

Beleuchtungslosungen


Licht-Panel



INHALTSVERZEICHNIS

Einführung	5
COLLAR Licht-Panel	6
MOON Licht-Panel	8
SIMPLE Licht-Panel	10
DOUBLE light panel	12
LUME Licht-Panel	14
VASTER Licht-Panel	16
RING Licht-Panel	18
UFO Licht-Panel	20
Dekorative Furnier- und Strukturmuster	22
Pulverbeschichtung	23
Ausgewählte Projekte	24

EINE NEUE FORM DES LICHTS

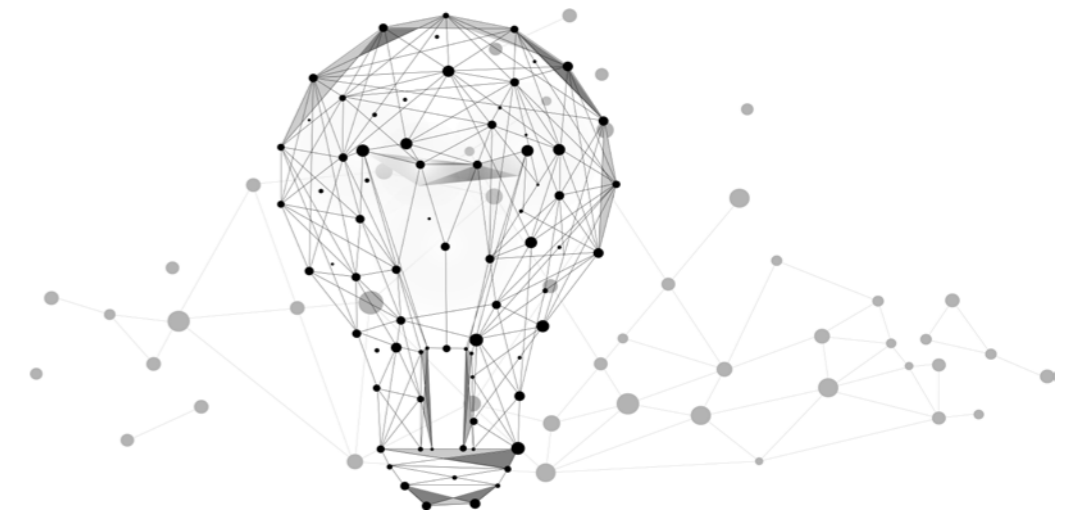

Wir stellen Beleuchtung zusammen, die perfekt auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wir möchten unseren Kunden die Möglichkeit bieten, ihre eigene Lichtform zu wählen und zu gestalten. Wir möchten, dass das Produkt, das sie erhalten, so gut wie möglich zu ihrem Design passt. Wenn auch Sie danach suchen, haben wir die perfekte Lösung.

Heute präsentieren wir Ihnen die Ergebnisse unserer Arbeit der letzten Monate. Der Katalog enthält eine Vielzahl von maßgeschneiderten Licht-Panel, einschließlich ihrer grundlegenden technischen Parameter und verfügbaren Gestaltungsoptionen.

Zusätzlich zu den Standardlösungen haben wir unsere Panel in privaten, gewerblichen und öffentlichen Innenräumen fotografiert. Die meisten Abbildungen zeigen keine standardmäßigen Modelle. Sie sind durch den Dialog mit dem Kunden und die Zusammenarbeit an dem Projekt entstanden. Lassen Sie sich inspirieren und schaffen Sie dadurch Ihren eigenen einzigartigen Raum.

Wir sind uns sicher, dass Sie unter allen Projekten mindestens eines finden, das alle Ihre Erwartungen erfüllt. Und wenn nicht, dann ... ist das noch besser! Nichts begeistert uns mehr als eine weitere Herausforderung und die Chance, etwas Neues zu schaffen. Haben Sie Ideen für eine eigene Lichtform? Wir setzen sie gerne für Sie um!

Willkommen in der Welt von DPS!

COLLAR


Einsatz / dekorative Innenbeleuchtung

COLLAR ist ein Panel mit einer ursprünglichen Form, die für den Einsatz in privaten, gewerblichen und öffentlichen Gebäuden vorgesehen ist.

Die gleichmäßig verteilten LEDs und die halbtransparente thermoelastische Membranoberfläche sorgen für eine perfekt homogene Lichtausbreitung.

Das Panel bietet ein universelles Montagesystem mit einer Vielzahl von Größen und einer breiten Auswahl an Farben und Gehäuserahmen.

Mit der Kombination aus Funktionalität und attraktivem Design entspricht COLLAR genau den Trends des modernen Innendesigns.

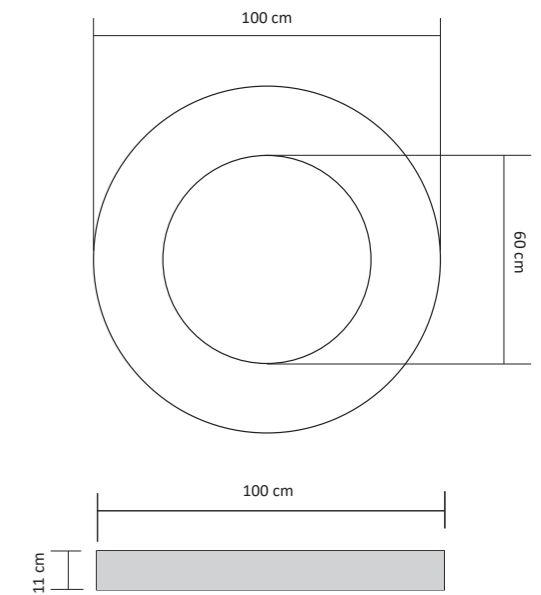

STANDARDAUSFÜHRUNG

PANEL-TYP: abgehangen

BELEUCHTUNGSART: Grundbeleuchtung

GEHÄUSE: Aluminium lackiert (RAL-Palette)

DIFFUSOR: thermoelastische Membran

LICHTQUELLE: LED (weiß)

STROMVERSORGUNG: Netzteil im Gehäuse*, am Gehäuse oder abgesetzt montiert

INSTALLATIONSMETHODE: Höhenverstellbare Drahtschlingen (4 x 150 cm), Deckenabdeckplatte

TECHNISCHE DETAILS	FARB-TEMPERATUR	LICHT-STROM	NENN-SPANUNG	LEISTUNG PRO PANEL	GEWICHT PRO PANEL	VERPACKUNGS-MASS
	3000 K	2200 lm	220-240 V	70 W	11 kg	120x100x17 cm
DURCHMESSER 100 CM	4000 K	3900 lm	220-240 V	78 W	11 kg	120x120x17 cm
	6000 K	2200 lm	220-240 V	70 W	11 kg	120x120x17 cm

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

BELEUCHTUNGSART: Grundbeleuchtung oder Akzentbeleuchtung

ABMESSUNGEN: Produktionsmöglichkeiten Ø 100 cm - 200 cm; mögliche Größe über Ø 200 cm**

INSTALLATIONSMETHODE: Kundenspezifische Länge der Drahtschlingen für die Montage oder direkt an der Decke**

LICHTQUELLE: LED CCT, RGB, RGBW oder LED weiß mit Dimmer

LICHTSTROM: höherer oder niedrigerer Lichtstrom möglich

STEUERUNG: ON/OFF über die Fernbedienung oder das im Set enthaltene Wandpanel.

Möglichkeit, die Beleuchtung mit Dali, DMX, KMX-Systeme, etc. zu steuern.

DIFFUSOR: Digitaldruck auf der Membran

GEHÄUSE: dekoratives Furnier

Alle zusätzlichen Optionen werden individuell berechnet.

* Wenn die Konfiguration des Panels es zulässt.

** Muss bestätigt werden. Lieferung des Panels in Teilen, die von einem autorisierten DPS-Installateur zusammengesetzt werden müssen.

3D-PANEL-MODELLE ZUM DOWNLOAD:
dpsceilings.com/download/3d/collar.zip



COLLAR LICHT-PANEL MIT EINEM DURCHMESSER 100 CM

DESIGNVORSCHLAG



MOON-PANEL MIT EINEM DURCHMESSER 80 CM

DESIGNVORSCHLAG

MOON


Einsatz / dekorative Innenbeleuchtung

Das MOON Licht Panel zeichnet sich durch ein universelles Format und eine hohe Lichtemission aus.

Bei der Bestellung dieses Modells können Farbe und Textur des Gehäuses selbst ausgewählt werden, um sie optimal an die Inneneinrichtung anzupassen.

Das MOON-Panel verfügt über ein einstellbares Montagesystem, mit dem das Panel in jeder Höhe installiert werden kann.

Dieses Modell wird für alle Arten von Innenräumen empfohlen, unabhängig von Zweck oder Größe. Mit einem schwarzen Gehäuse passt diese Platte perfekt in ein industrielles Interieur.

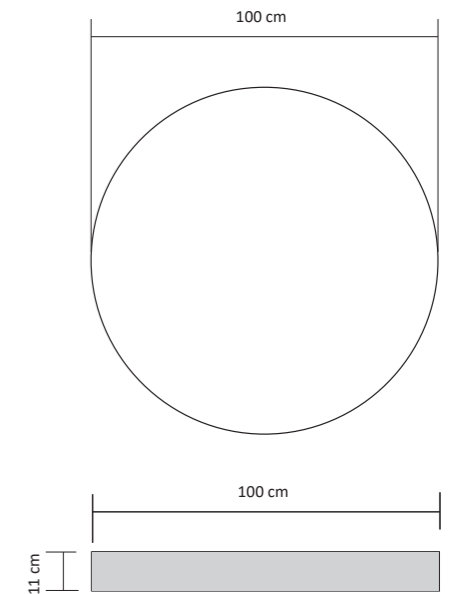

STANDARDAUSFÜHRUNG

PANEL-TYP: abgehangen

BELEUCHTUNGSART: Grundbeleuchtung

GEHÄUSE: Aluminium lackiert (RAL-Palette)

DIFFUSOR: thermoelastische Membran

LICHTQUELLE: LED (weiß)

STROMVERSORGUNG: Netzteil im Gehäuse*, am Gehäuse oder abgesetzt montiert

INSTALLATIONSMETHODE: Höhenverstellbare Drahtschlingen (4 x 150 cm), Deckenabdeckplatte

TECHNISCHE DETAILS	FARB-TEMPERATUR	LICHT-STROM	NENN-SPANUNG	LEISTUNG PRO PANEL	GEWICHT PRO PANEL	VERPACKUNGS-MASS
DURCHMESSER 100 CM	3000 K	3876 lm	220-240 V	91 W	11 kg	120x120x17 cm
	4000 K	5655 lm	220-240 V	116W	11 kg	120x120x17 cm
	6000 K	4332 lm	220-240 V	91W	11 kg	120x120x17 cm

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

BELEUCHTUNGSART: Grundbeleuchtung oder Akzentbeleuchtung

ABMESSUNGEN: Produktionsmöglichkeiten Ø 50 cm - 250 cm; mögliche Größe über Ø 250 cm**

INSTALLATIONSMETHODE: Kundenspezifische Länge der Drahtschlingen für die Montage oder direkt an der Decke**

LICHTQUELLE: LED CCT, RGB, RGBW oder LED weiß mit Dimmer

LICHTSTROM: höherer oder niedrigerer Lichtstrom möglich

STEUERUNG: ON/OFF über die Fernbedienung oder das im Kit enthaltene Wandpanel.

Möglichkeit, die Beleuchtung mit Dali, DMX, KMX-Systeme, etc. zu steuern.

DIFFUSOR: Digitaldruck auf der Membran

GEHÄUSE: dekoratives Furnier

FORM: oval, unregelmäßig**

Alle zusätzlichen Optionen werden individuell berechnet.

* Wenn die Konfiguration des Panels es zulässt.

** Muss bestätigt werden. Lieferung des Panels in Teilen, die von einem autorisierten DPS-Installateur zusammengesetzt werden müssen.

3D-PANEL-MODELLE ZUM DOWNLOAD:
dpsceilings.com/download/3d/moon.zip



SIMPLE


dekorative Innenbeleuchtung

Das SIMPLE Licht Panel ist eine Lösung für jeden, der Eleganz in Kombination mit einer geradlinigen, minimalistischen Form schätzt.

Das Panel besteht aus einem LED-Profil und einer thermoelastischen Oberfläche mit verschiedenen Strukturvarianten und zahlreichen Farben zur Auswahl. Dies ist eine völlig einzigartige Option, mit der die Lichtquelle an andere Elemente des Innenraums angepasst werden kann.

Das SIMPLE-Panel bietet passende und universelle Befestigungssysteme sowie eine verschiedene Größenoptionen.

Das SIMPLE Panel ist sowohl ideal, um einen Tisch, eine Theke oder eine Kücheninsel zu beleuchten, als auch eine intime Raumbeleuchtung zu erzielen.

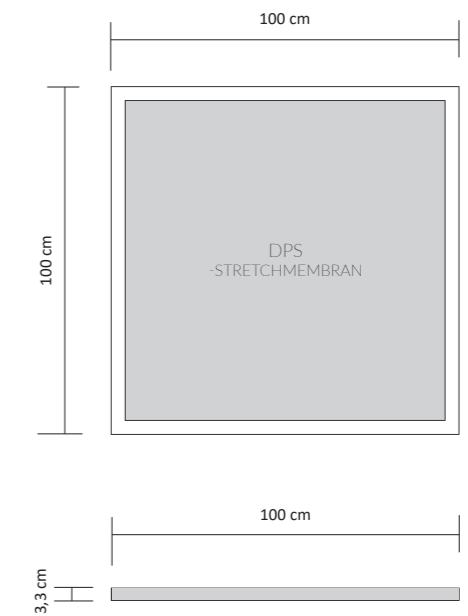

STANDARDAUSFÜHRUNG

PANEL-TYP: abgehangen

BELEUCHTUNGSART: Akzentbeleuchtung

GEHÄUSE: lackiertes Aluminium (RAL-Palette)

FARBE UND OBERFLÄCHE DER MEMBRAN: lieferbar laut Farbkarte (dpsceilings.com/marketing/DPS_farbkarte.pdf)

DIFFUSOR: Lichtprofil

LICHTQUELLE: LED (weiß)

STROMVERSORGUNG: Netzteil im Gehäuse*, am Gehäuse oder abgesetzt montiert

INSTALLATIONSMETHODE: Höhenverstellbare Drahtschlingen (4 x 150 cm), Deckenabdeckplatte

TECHNISCHE DETAILS	FARB-TEMPERATUR	LICHT-STROM	NENN-SPANUNG	LEISTUNG PRO PANEL	GEWICHT PRO PANEL	VERPACKUNGS-MASS
	3000 K	1680 lm	220-240 V	40 W	13 kg	120x120x10 cm
MAßE 100 x 100 cm	4000 K	1840 lm	220-240 V	40 W	13 kg	120x120x10 cm
	6000 K	2000 lm	220-240 V	40 W	13 kg	120x120x10 cm

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

ABMESSUNGEN: Produktionsmöglichkeiten 60 cm - 250 cm; mögliche Größe über 250 cm**

INSTALLATIONSMETHODE: Kundenspezifische Länge der Drahtschlingen für die Montage oder direkt an der Decke**

LICHTQUELLE: LED weiß mit Dimmer

STEUERUNG: ON/OFF über die Fernbedienung oder das im Kit enthaltene Wandpanel.
Möglichkeit, die Beleuchtung mit Dali, DMX, KMX-Systeme, etc. zu steuern.

DIFFUSOR: Digitaldruck auf der Membran

GEHÄUSE: dekoratives Furnier

FORM: quadratisch, rechteckig

Alle zusätzlichen Optionen werden individuell berechnet.

* Wenn die Konfiguration des Panels es zulässt.

** Muss bestätigt werden. Lieferung des Panels in Teilen, die von einem autorisierten DPS-Installateur zusammengebaut werden müssen.

100 CM x 100 CM SIMPLE LICHT-PANEL

DESIGNVORSCHLAG

3D-PANEL-MODELLE ZUM DOWNLOAD:
dpsceilings.com/download/3d/simple.zip




DOUBLE

dekorative Innenbeleuchtung

DOUBLE ist durch einen zusätzlichen Lichtstreifen ein außergewöhnliches Panel, Abhängig von der Farbe und dem Stil des Innenraums kann die Farbe und Textur der Oberfläche -einschließlich matt, satiniert, glänzend oder metallisch - ausgewählt werden.

DOUBLE bietet eine große Auswahl an Größen und passenden Montagesystemen, dank derer das Panel in jeder Höhe aufgehängt werden kann.

Die einfache, leichte Form dieses Modells macht es zu einer hervorragenden Licht- und Dekorationsquelle in jedem modernen Interieur.

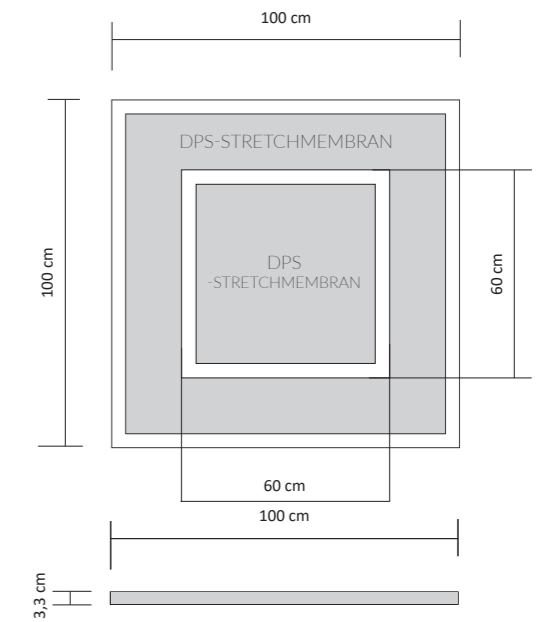

STANDARDAUSFÜHRUNG

PANEL-TYP: abgehangen

BELEUCHTUNGSART: Akzentbeleuchtung

GEHÄUSE: lackiertes Aluminium (RAL-Palette)

FARBE UND OBERFLÄCHE DER MEMBRAN: lieferbar laut Farbkarte (dpsceilings.com/marketing/DPS_farbkarte.pdf)

DIFFUSOR: Lichtprofil

LICHTQUELLE: LED (weiß)

STROMVERSORGUNG: Netzteil im Gehäuse*, am Gehäuse oder abgesetzt montiert

INSTALLATIONSMETHODE: Höhenverstellbare Drahtschlingen (4 x 150 cm), Deckenabdeckplatte

TECHNISCHE DETAILS	FARB-TEMPERATUR	LICHT-STROM	NENN-SPANUNG	LEISTUNG PRO PANEL	GEWICHT PRO PANEL	VERPACKUNGS-MASSSE
ABMESSUNGEN	3000 K	2688 lm	220-240 V	62 W	14 kg	120x120x10 cm
AUBEN: 100 x 100 cm	4000 K	2944 lm	220-240 V	62 W	14 kg	120x120x10 cm
INNEN: 60 X 60 cm	6000 K	3200 lm	220-240 V	62 W	14 kg	120x120x10 cm

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

ABMESSUNGEN: Produktionsmöglichkeiten 100 cm - 250 cm; mögliche Größe über 250 cm**

INSTALLATIONSMETHODE: Kundenspezifische Länge der Drahtschlingen für die Montage oder direkt an der Decke**

LICHTQUELLE: LED weiß mit Dimmer

STEUERUNG: ON/OFF über die Fernbedienung oder das im Kit enthaltene Wandpanel.
Möglichkeit, die Beleuchtung mit Dali, DMX, KMX-Systeme, etc. zu steuern.

DIFFUSOR: Digitaldruck auf der Membran

GEHÄUSE: dekoratives Furnier

FORM: quadratisch, rechteckig

Alle zusätzlichen Optionen werden individuell berechnet.

* Wenn die Konfiguration des Panels es zulässt.

** Muss bestätigt werden. Lieferung des Panels in Teilen, die von einem autorisierten DPS-Installateur zusammengebaut werden müssen.



140 CM x 140 CM DOUBLE LICHT-PANEL

DESIGNVORSCHLAG

3D-PANEL-MODELLE ZUM DOWNLOAD:
dpsceilings.com/download/3d/double.zip






LUME

Einsatz / dekorative Innenbeleuchtung

LUME ist ein rechteckiges Panel mit einer Sichtkante von 18 mm Breite. Diese Lampe zeichnet sich durch die große Auswahl an Größen und die Möglichkeit aus, eine große, schattenfreie Lichtebene zu erzielen.

LUME ist mit passenden und universellen Montagesystemen ausgestattet. Eine interessante Option ist die Verwendung einer nicht standardmäßigen Gehäuseoberfläche.

Je nach Größe können LUME-Lichtpanel in privaten Innenräumen, Gewerbeflächen oder öffentlichen Wirtschaftsgebäuden eingesetzt werden.

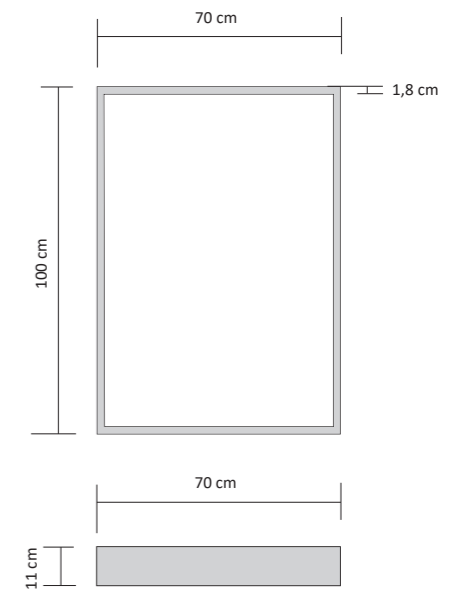

STANDARDAUSFÜHRUNG

PANEL-TYP: abgehangen

BELEUCHTUNGSART: Grundbeleuchtung

GEHÄUSE: Aluminium lackiert (RAL-Palette)

DIFFUSOR: thermoelastische Membran

LICHTQUELLE: LED (weiß)

STROMVERSORGUNG: Netzteil im Gehäuse*, am Gehäuse oder abgesetzt montiert

INSTALLATIONSMETHODE: Höhenverstellbare Drahtschlingen (4 x 150 cm), Deckenabdeckplatte

TECHNISCHE DETAILS	FARB-TEMPERATUR	LICHT-STROM	NENN-SPANUNG	LEISTUNG PRO PANEL	GEWICHT PRO PANEL	VERPACKUNGS-MASS
MAßE 100 x 70 CM	3000 K	3150 lm	220-240 V	74 W	13 kg	120x100x17 cm
	4000 K	3450 lm	220-240 V	74 W	13 kg	120x100x17 cm
	6000 K	3510 lm	220-240 V	74 W	13 kg	120x100x17 cm

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

BELEUCHTUNGSART: Grundbeleuchtung oder Akzentbeleuchtung

ABMESSUNGEN: Produktionsmöglichkeiten 60 cm - 250 cm; mögliche Größe über 250 cm**

INSTALLATIONSMETHODE: Kundenspezifische Länge der Drahtschlingen für die Montage oder direkt an der Decke**

LICHTQUELLE: LED CCT, RGB, RGBW oder LED weiß mit Dimmer

LICHTSTROM: höherer oder niedrigerer Lichtstrom möglich

STEUERUNG: ON/OFF über die Fernbedienung oder das im Kit enthaltene Wandpanel.

Möglichkeit, die Beleuchtung mit Dali, DMX, KMX-Systeme, etc. zu steuern.

DIFFUSOR: Digitaldruck auf der Membran

GEHÄUSE: dekoratives Furnier

FORM: quadratisch, rechteckig, anders**

Alle zusätzlichen Optionen werden individuell berechnet.

* Wenn die Konfiguration des Panels es zulässt.

** Muss bestätigt werden. Lieferung des Panels in Teilen, die von einem autorisierten DPS-Installateur zusammengebaut werden müssen.

100 CM X 200 CM LUME-R LICHT-PANEL

DESIGNVORSCHLAG

3D-PANEL-MODELLE ZUM DOWNLOAD:
dpsceilings.com/download/3d/lume.zip



VASTER

Einsatz / dekorative Innenbeleuchtung




70CM x 130 CM VASTER LICHT-PANEL

DESIGNVORSCHLAG

VASTER ist ein Panel in Form eines Rechtecks oder Quadrats. Aufgrund des Designs kann eine Seite mehrere Meter lang sein, was eine äußerst große Leuchtfläche ergibt.

Adaptive und universelle Befestigungssysteme ermöglichen die Montage in jeder Höhe. Wie bei den LUME-Panels können Farbe und Struktur des Gehäuses aus Hunderten von RAL-Farben und über einem Dutzend speziellen Strukturen ausgewählt werden.

VASTER ist die perfekte Wahl für jeden Raum – vom privaten Wohn- oder Esszimmer bis hin zu großen öffentlichen Räumen.

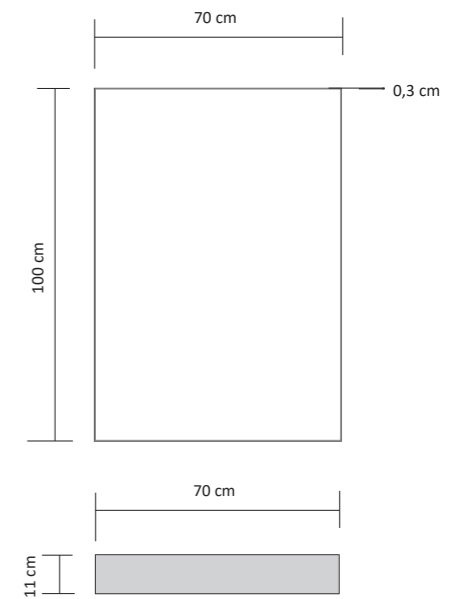

STANDARDAUSFÜHRUNG

PANEL-TYP: abgehangen

BELEUCHTUNGSART: Grundbeleuchtung

GEHÄUSE: Aluminium lackiert (RAL-Palette)

DIFFUSOR: thermoelastische Membran

LICHTQUELLE: LED (weiß)

STROMVERSORUNG: Netzteil im Gehäuse*, am Gehäuse oder abgesetzt montiert

INSTALLATIONSMETHODE: Höhenverstellbare Drahtschlingen (4 x 150 cm), Deckenabdeckplatte

TECHNISCHE DETAILS	FARB-TEMPERATUR	LICHT-STROM	NENN-SPANUNG	LEISTUNG PRO PANEL	GEWICHT PRO PANEL	VERPACKUNGS-MASS
MAßE 100 x 70 CM	3000 K	3150 lm	220-240 V	74 W	15 kg	120x100x17 cm
	4000 K	3450 lm	220-240 V	74 W	15 kg	120x100x17 cm
	6000 K	3510 lm	220-240 V	74 W	15 kg	120x100x17 cm

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

BELEUCHTUNGSART: Grundbeleuchtung oder Akzentbeleuchtung

ABMESSUNGEN: Produktionsmöglichkeiten 60 cm - 250 cm; mögliche Größe über 250 cm**

INSTALLATIONSMETHODE: Kundenspezifische Länge der Drahtschlingen für die Montage oder direkt an der Decke**

LICHTQUELLE: LED CCT, RGB, RGBW oder LED weiß mit Dimmer

LICHTSTROM: höherer oder niedrigerer Lichtstrom möglich

STEUERUNG: ON/OFF über die Fernbedienung oder das im Kit enthaltene Wandpanel.

Möglichkeit, die Beleuchtung mit Dali, DMX, KMX-Systeme, etc. zu steuern.

DIFFUSOR: Digitaldruck auf der Membran

GEHÄUSE: dekoratives Furnier

FORM: quadratisch, rechteckig, anders**

Alle zusätzlichen Optionen werden individuell berechnet.

* Wenn die Konfiguration des Panels es zulässt.

** Muss bestätigt werden. Lieferung des Panels in Teilen, die von einem autorisierten DPS-Installateur zusammengesetzt werden müssen.

3D-PANEL-MODELLE ZUM DOWNLOAD:
dpsceilings.com/download/3d/vaster.zip





RING-PANEL MIT EINEM DURCHMESSER 100 CM

DESIGNVORSCHLAG

RING


dekorative Innenbeleuchtung

RING ist eine ultradünnes Panel mit einer leichten dekorativen Form und einer Höhe von nur 3,3 cm.

Bei diesem Modell sind die LEDs am Außenrand angeordnet, wodurch das Licht rundum stärker ist und einen interessanten visuellen Effekt erzeugt.

Ähnlich wie andere Panel in unserem Sortiment verfügt RING über passende und universelle Montagesysteme, die die Installation des Panels in jeder Höhe ermöglichen.

Dieses Modell ist eine Lichtquelle, die sowohl hinsichtlich Form als auch Lichteffekt äußerst interessant ist.

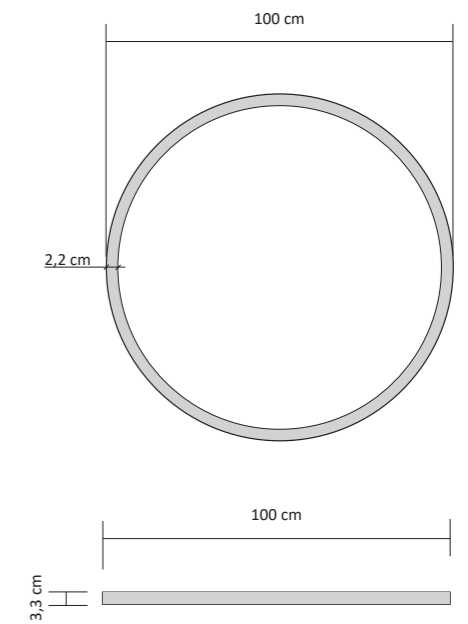

STANDARDAUSFÜHRUNG

PANEL-TYP: abgehangen

BELEUCHTUNGSART: Akzentbeleuchtung

GEHÄUSE: Farbe mattweiß

DIFFUSOR: thermoelastische Membran

LICHTQUELLE: LED (weiß + RGB)

STROMVERSORGUNG: externe Netzteil, die in der Deckenabdeckplatte oder abgesetzt montiert

INSTALLATIONSMETHODE: Höhenverstellbare Drahtschlingen (4 x 150 cm), Deckenabdeckplatte

TECHNISCHE DETAILS	FARB-TEMPERATUR	LICHT-STROM	NENN-SPANUNG	LEISTUNG PRO PANEL	GEWICHT PRO PANEL	VERPACKUNGS-MASS
DURCHMESSER 100 CM	3000 K	1300 lm	220-240 V	31 W	9 kg	120x120x10 cm
	4000 K	1410 lm	220-240 V	31 W	9 kg	120x120x10 cm
	6000 K	1450 lm	220-240 V	31 W	9 kg	120x120x10 cm

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

ABMESSUNGEN: Produktionsmöglichkeiten Ø 50 cm - 220 cm; mögliche Größe über Ø 220 cm*

INSTALLATIONSMETHODE: Kundenspezifische Länge der Drahtschlingen für die Montage

LICHTQUELLE: LED CCT, RGB, RGBW oder LED weiß mit Dimmer

LICHTSTROM: höherer oder niedrigerer Lichtstrom möglich

STEUERUNG: ON/OFF über die Fernbedienung oder das im Kit enthaltene Wandpanel.

Möglichkeit, die Beleuchtung mit Dali, DMX, KMX-Systeme, etc. zu steuern.

DIFFUSOR: Digitaldruck auf der Membran

FORM: oval, unregelmäßig*

Alle zusätzlichen Optionen werden individuell berechnet.

* Muss bestätigt werden. Lieferung des Panels in Teilen, die von einem autorisierten DPS-Installateur zusammengebaut werden müssen.

3D-PANEL-MODELLE ZUM DOWNLOAD:
dpsceilings.com/download/3d/ring.zip





UFO


dekorative Innenbeleuchtung

UFO ist ein optisch sehr außergewöhnliches Panel. Das ungewöhnliche Aussehen und die satten Farben des Lichteffekts heben UFO zweifellos von der Masse ab.

UFO verfügt über eine originelle Form mit einem farbigen Kreis im Mittelteil, dessen Farbe mit einer Fernbedienung nach Wunsch geändert werden kann.

Weißer Leuchtdioden sind ringsherum angeordnet, so dass das Licht seine Intensität sanft ändern kann, von stärker am Rand bis schwächer in der Mitte des Panels.

UFO wird für private Räume oder als dekorative Lichtquelle in Restaurants, Hotellobbys und anderen gewerblichen und öffentlichen Räumlichkeiten empfohlen.

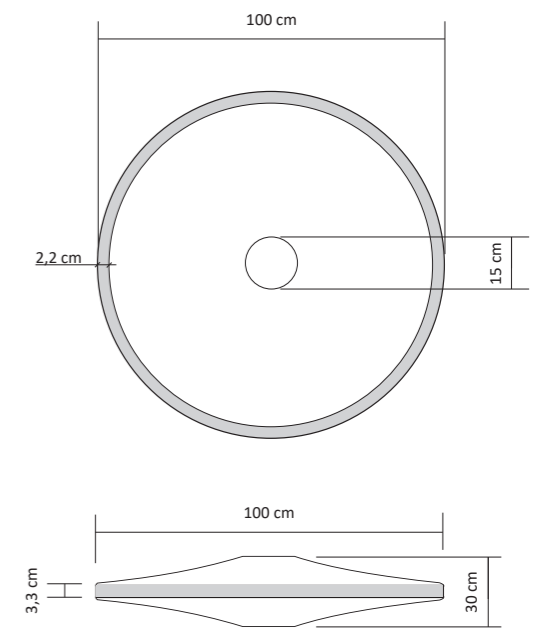

STANDARDAUSFÜHRUNG

- PANEL-TYP:** abgehangen
- BELEUCHTUNGSART:** Akzentbeleuchtung
- GEHÄUSE:** Farbe mattweiß
- DIFFUSOR:** thermoelastische Membran
- LICHTQUELLE:** LED (weiß + RGB)
- STROMVERSORGUNG:** externe Netzteil, die in der Deckenabdeckplatte oder abgesetzt montiert
- INSTALLATIONSMETHODE:** Höhenverstellbare Drahtschlingen (4 x 150 cm), Deckenabdeckplatte

TECHNISCHE DETAILS	FARB-TEMPERATUR	LICHT-STROM	NENN-SPANUNG	LEISTUNG PRO PANEL	GEWICHT PRO PANEL	VERPACKUNGS-MASS
DURCHMESSER 100 CM	3000 K	2466 lm	220-240 V	78 W	14 kg	120x120x50 cm
	4000 K	2701 lm	220-240 V	78 W	14 kg	120x120x50 cm
	6000 K	2936 lm	220-240 V	78 W	14 kg	120x120x50 cm

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

- ABMESSUNGEN:** Produktionsmöglichkeiten Ø 50 cm - 220 cm; mögliche Größe über Ø 220 cm*
- INSTALLATIONSMETHODE:** Kundenspezifische Länge der Drahtschlingen für die Montage
- LICHTQUELLE:** LED CCT, RGB, RGBW oder LED weiß mit Dimmer
- LICHTSTROM:** höherer oder niedrigerer Lichtstrom möglich
- STEUERUNG:** ON/OFF über die Fernbedienung oder das im Kit enthaltene Wandpanel.
Möglichkeit, die Beleuchtung mit Dali, DMX, KMX-Systeme, etc. zu steuern.

Alle zusätzlichen Optionen werden individuell berechnet.

* Muss bestätigt werden. Lieferung des Panels in Teilen, die von einem autorisierten DPS-Installateur zusammengebaut werden müssen.

UFO-PANEL MIT EINEM DURCHMESSER 100 CM

DESIGNVORSCHLAG

3D-PANEL-MODELLE ZUM DOWNLOAD:
dpsceilings.com/download/3d/ufo.zip



DEKORATIVE FURNIERE

Diese hochwertigen Beschichtungen können auf alle Metalloberflächen unserer Lichtpanel aufgebracht werden. Die nachfolgend dargestellten Muster spiegeln perfekt die Farbe und Struktur von Metall, Beton und Holz wider.



01 OLD GOLD (ALTGOLD)



02 OLD COPPER (ALTKUPFER)



03 LIGHT CONCRETE (BETON HELL)



04 DARK CONCRETE (BETON DUNKEL)



05 BRUSHED ALUMINIUM (ALUMINIUM GEBÜRSTET)



06 BRUSHED GOLD (GOLD GEBÜRSTET)



07 CREAM OAK (EICHE CREMEFARBEN)



08 CREAM OAK (EICHE CREMEFARBEN)




09 ZEBRANO (ZEBRAHOLZ)




10 WALNUT (NUSSBAUM)

PULVERBESCHICHTUNG


Diese Beschichtung ist speziell für die Lichtpanel SIMPLE, DOUBLE, LUME-R, LUME-Q, COLLAR und MOON vorgesehen. Die Farben sind in matten und glänzenden Versionen in der gesamten Palette der RAL-Farben erhältlich.




RAL 9003



RAL 9001




RAL 9002




RAL 7047




RAL 8003



RAL 7037




RAL 8002



RAL 8014



RAL 7016



RAL 9005



MASSGEFERTIGTES DESIGN

DPS PRODUKT

Panel-Typ:
MOON

Beleuchtung:
LED

Diffusor:
thermoelastische Membran

Installation:
Stahldrahtschlingen

KUNDENSPEZIFISCHE ANFERTIGUNG

Maße:
Durchmesser 120 cm

Gehäuse:
Pulverbeschichtung auf RAL-Palettenbasis

Diffusor:
Backlight Druck

ASTRA ZENECA Bürokantine

WARSAWA (WARSAU), POLEN

Technische Lösungen und Installation:
DEKO-DPS

Entwurf:
DEKO-DPS



DPS PRODUKT

Panel-Typ:
basierend auf DPS Wall2Wall-Systemprofilen

Beleuchtung:
LED

Diffusor:
thermoelastische Membran

Installation:
ALU-Rahmen

KUNDENSPEZIFISCHE ANFERTIGUNG

Maße:
verschiedene Plattengrößen je nach Projekt

Gehäuse:
Pulverbeschichtung basierend auf RAL-Farbpalette

Netzteil:
ferngesteuerte DALI-Stromversorgung

WEMBLEY-STADION **Umkleideräume der Sportler** LONDON, VEREINIGTES KÖNIGREICH

Technische Lösungen und Installation:
Priory Design Solutions /
Cooledge Lighting

Entwurf:
Wilson Owens Owens



DPS PRODUKT

Panel-Typ:
RING

Diffusor:
thermoelastische Membran

Installation:
Stahldrahtschlingen

KUNDENSPEZIFISCHE ANFERTIGUNG

Maße:
Durchmesser 90 - 120 cm

Beleuchtung:
LED RGB

Netzteil:
switched power supply in the ceiling cover plate,
remote control via remote accessory

PLANET RICH "Village Roma" Zimmer ROM, ITALIEN

Technische Lösungen und Installation:
Tensocielo

Entwurf:
Lottomatica



DPS PRODUKT

Panel-Typ:
LUME

Beleuchtung:
LED

Diffusor:
thermoelastische Membran

Installation:
mit M8-Gewindestangen

KUNDENSPEZIFISCHE ANFERTIGUNG

Maße:
Panel in verschiedenen Größen

Gehäuse:
Panel in Kombination mit Klimaanlage

Netzteil:
Schaltnetzteile in den Gehäusen

MANGGHA MUSEUM Ausstellungsraum KRAKÓW (KRAKAU), POLEN

Technische Lösungen und Installation:
Litwiniak s.c.

Entwurf:
Litwiniak s.c.



MASSGEFERTIGTES DESIGN

DPS PRODUKT

Panel-Typ:
basierend auf DPS Wall2Wall-Systemprofilen

Beleuchtung:
LED

Diffusor:
thermoelastische Membran

Installation:
höhenverstellbare Stahldrahtschlingen

KUNDENSPEZIFISCHE ANFERTIGUNG

Maße:
Dreiecksplatten in unterschiedlichen Größen

Gehäuse:
Pulverbeschichtung basierend auf RAL-Farbpalette
Höhe 8 cm

Netzteil:
geschaltete Stromversorgung an einem entfernten Ort

OBERSCHLESISCHES PANTHEON **Ausstellungsfläche**

KATOWICE, POLEN

Technische Lösungen und Installation:
Grupa DPS sp. z o.o.

Entwurf:
ADVENTURE Multimedialne Muzea

Verbi dicitur exempli trahunt - mówiali starożytni - „słowa uczą,
przykłady pociągają”. Nie ma lepszego wzorca do naśladowania
niż życiorys szlachetnego człowieka. Z nim mamy się porównywać
i z jego doświadczeń korzystać. Pantheon Górnodąbski zawiera
bardzo wiele takich biografii. Pokazuje, w jaki sposób mieszkańcy
tej ziemi wyznaczali sobie życiowe cele, jak pokonywali
przezwyciężali i gdzie szukali wsparcia, gdy problemy zdawały się
niezłoczalne.

...jaka droga...
...wspieraniem...
...obozem...



DPS PRODUKT

Panel-Typ:
DOUBLE

Beleuchtung:
LED

Diffusor:
Lichtprofil

Installation:
Stahldrahtschlingen

KUNDENSPEZIFISCHE ANFERTIGUNG

Maße:
120 x 120 cm

Gehäuse:
Pulverbeschichtung auf RAL-Palettenbasis,
black glossy coating

Netzteil:
Schaltnetzteil am Gehäuse, Fernbedienung,
Dimmer

LOVE SAINTS
Fashion Showroom
KATOWICE, POLAND

Technische Lösungen und Installation:
Grupa DPS sp. z o.o.

Entwurf:
Grupa DPS sp. z o.o.



MASSGEFERTIGTES DESIGN

DPS PRODUKT

Panel-Typ:
LUME

Beleuchtung:
LED

Diffusor:
thermoelastische Membran

Installation:
Stahldrahtschlingen

KUNDENSPEZIFISCHE ANFERTIGUNG

Maße:
260 x 260 cm

Gehäuse:
Pulverbeschichtung auf RAL-Palettenbasis

Gehäuse:
Backlight Druck

Installation:
Schaltnetzteil am Gehäuse

HOTEL UNICUS PALACE Restaurant KRAKÓW (KRAKAU), POLEN

Technische Lösungen und Installation:
Grupa DPS sp. z o.o.

Entwurf:
Grupa DPS sp. z o.o.



DPS PRODUKT

Panel-Typ:
MOON

Beleuchtung:
LED

Diffusor:
thermoelastische Membran

Installation:
mit M8-Gewindestangen

KUNDENSPEZIFISCHE ANFERTIGUNG

Maße:
Durchmesser 200 cm, Höhe 16 cm

Gehäuse:
special veneer

Netzteil:
Schaltnetzteil am Gehäuse,
Steuerung per Fernbedienung

BROWAR PRZYSTAŃ Restaurant

CHORZÓW (KÖNIGSHÜTTE), POLEN

Technische Lösungen und Installation:
Grupa DPS sp. z o.o.

Entwurf:
Grupa DPS sp. z o.o.



DPS PRODUKT

Panel-Typ:
LUME

Beleuchtung:
LED

Diffusor:
thermoelastische Membran

Installation:
mit M8-Gewindestangen

KUNDENSPEZIFISCHE ANFERTIGUNG

Maße:
200 x 500 cm

Gehäuse:
Pulverbeschichtung auf RAL-Palettenbasis

Netzteil:
Schaltnetzteil am Gehäuse

BRACIA PIETRZAK
Fahrzeugübergaberaum
GLIWICE (GLEIWITZ), POLEN

Technische Lösungen und Installation:
Grupa DPS sp. z o.o.

Entwurf:
Grupa DPS sp. z o.o.



DPS PRODUKT

Panel-Typ:
MOON

Diffusor:
thermoelastische Membran

Installation:
Stahldrahtschlingen, Trockenbau

KUNDENSPEZIFISCHE ANFERTIGUNG

Maße:
Durchmesser 120 cm

Gehäuse:
goldene Dekorationsfarbe
- manuell aufgetragen

Netzteil:
Dali system

MASSGEFERTIGTES DESIGN

PRIVATAPPARTEMENT Küche

KRAKAU, POLEN

Technische Lösungen und Installation:
ATK Sufity Napinane

Entwurf:
Dorota Maj



DPS PRODUKT

Panel-Typ:
LUME

Beleuchtung:
LED

Diffusor:
thermoelastische Membran

Installation:
Stützstruktur

KUNDENSPEZIFISCHE ANFERTIGUNG

Maße:
350 x 420 cm

Gehäuse:
goldene Dekorationsfarbe
- manuell aufgetragen

Netzteil:
Dali system

MASSGEFERTIGTES DESIGN

PRIVATAPPARTEMENT Wohnstube

KRAKAU, POLEN

Technische Lösungen und Installation:
ATK Sufity Napinane

Entwurf:
Dorota Maj

Die in diesem Katalog enthaltenen Parameter und Abbildungen von Produkten stellen nur kommerzielle Informationen und kein Angebot nach geltendem Recht dar. Bestimmte Parameter der gelieferten Produkte können von den in diesem Katalog angegebenen Produktparametern abweichen.

Das tatsächliche Aussehen der Produkte, Furniere und Pulverbeschichtungen kann geringfügig von den in diesem Katalog dargestellten Fotos und Zeichnungen abweichen. Grupa DPS sp.z o.o. behält sich das Recht vor, Produkte zurückzuziehen, Produkte zu diesem Katalog hinzuzufügen oder die Parameter von Produkten zu ändern.

Für alle Licht-Panel wird eine Herstellergarantie von 24 Monaten gewährt.

Ausgabedatum: 08/2023

Aktueller Katalog in digitaler Version erhältlich unter:
dpsceilings.com/marketing/DPS_Light_DE.pdf

BLEIBEN SIE AUF
DEM LAUFENDEN!

LADEN SIE HIER DIE AKTUELLE



PDF-KATALOG
HERUNTER

Beleuchtungslösungen
Licht-Panel

GRUPA DPS sp. z o.o.
ul. Krakowska 85A
40-391 Katowice, Polen

+48 32 204 96 80
+48 32 209 98 23

info@grupadps.com

www.dpsceilings.com