

Textilien /
Decken
Wände
Platten



TEXTILMATERIALIEN IM DPS TRENDERO® SYSTEM

Bei DPS TRENDERO® dreht sich alles um stilvolle Textilien für die Wand- und Deckengestaltung. Diese bieten eine ansprechende Raumoptik, sowie verbesserte Raumakustik und eine fugenlose Oberfläche von bis zu 250m². Außerdem lassen sie sich schnell und sauber montieren.



DECKEN

Mit TRENDERO® veredelte Textilien bieten viele ästhetische und praktische Vorteile: Sie sind optisch ansprechend und leicht, verbessern die Wärmedämmung, absorbieren unerwünschten Nachhall und widerstehen Rissen aufgrund von Gebäudesenkungen.



WÄNDE

Klein- und großformatige Wände sind ein Highlight in jedem Interieur, sei es in gewerblichen, öffentlichen oder privaten Räumen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen sind sie sehr langlebig und können eine Fläche von bis zu 250 m² abdecken (keine Fugen erforderlich!).



LEICHTE, AKUSTISCHE UND DEKORATIVE PLATTEN

bieten eine innovative Lösung, die Funktionalität, Ästhetik und Erschwinglichkeit kombiniert. Mit DPS TRENDERO® lassen sich großformatige Bilder und Muster erstellen, die auch Schallschutzzwecken dienen und hinterleuchtet werden können. Textilbasierte Platten können auch Werbe- oder Informationsfunktionen erfüllen.



AKUSTISCHE UND DEKORATIVE TRENNWÄNDE

sind ein Produkt für Bereiche, in denen Schalldämmung und punktuelle, gezielte Eliminierung des akustischen Nachhalls erforderlich sind (z. B. in Großraumbüros).

WELCHE VORTEILE BIETET DPS TRENDERO® ?

DPS TRENDERO® Systemmaterialien erfüllen alle baurechtlich geforderten Sicherheitsnachweise. Architekten und Innenarchitekten auf der ganzen Welt setzen sie seit Jahren in ihren privaten, gewerblichen und öffentlichen Projekten ein.

VERBESSERTER INNENAKUSTIK

Textile Materialien bieten durch ihre unregelmäßige Webstruktur sehr gute Schallabsorptionswerte im mittleren bis hohen Frequenzbereich. In Kombination mit einem schallabsorbierenden Material erreichen sie eine hervorragende Schallabsorption: $\alpha_w = 0,9$ (Schallabsorptionsklasse A). Die hohe akustische Effizienz, in Verbindung mit ansprechender Optik, führt zu vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in öffentlichen Bereichen und Büroräumen.



EIN STILVOLLES FINISH

Unsere Textilien zeichnen sich durch eine außergewöhnlich matte Struktur aus. Wir bieten Materialien in verschiedenen Weißtönen, ein „Blackout“-Material (lichtundurchlässig) in Schwarz und ein durchscheinendes Material für die Hintergrundbeleuchtung. Jedes dieser Materialien kann mit jeder beliebigen Farbe oder Grafik bedruckt werden. Das DPS TRENDERO®-Verfahren ermöglicht die Gestaltung von Wand- und Deckenverkleidungen, Wand- und Deckenplatten sowie Messesystemen und Bannern.




SCHNELLE UND EINFACHE INSTALLATION

Die Installation einer textilen Wand oder Decke ist einfach und schnell. Die Verlegung von einigen Quadratmetern Fläche dauert nur wenige Stunden und ist vor allem sehr schmutzfrei. Die Textilien werden kalt (ohne Verwendung einer Heizung) verlegt. Je nach System können diese selbst oder von einem qualifizierten DPS-Verleger installiert werden.



ZERTIFIKATE

Wir erfüllen alle Normen nach europäischem Baurecht. Unsere Materialien sind CE-zertifiziert, haben eine VOC-Emissionsklasse von A+ und eine Brandklasse von B-s1,d0. Materialien mit hohen Schallabsorptionswerten erfüllen die Anforderungen der Bauordnung zur Eliminierung von Nachhall in öffentlichen Bereichen und privaten Gebäuden. Unsere Akustiksysteme erreichen erfolgreich $\alpha_w = 0,9$ und die Schallabsorptionsklasse A.

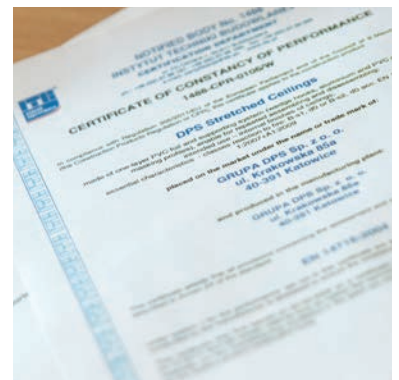



Ein kederloses System, bei dem das Textil direkt in ein PVC-Wandprofil oder ein PVC-Deckenprofil eingebaut wird.

WANN SOLLTEN SIE DAS DPS TRENDERO® SYSTEM WÄHLEN?

- **Flächengröße:** bis 250 m² (Breite bis 5m)
- **Einbau:** Fugenloser Einbau in ein weißes oder schwarzes PVC-Profil mit 8 mm Rand.
- **Form:** einfache und komplexe Formen möglich (z. B. Rundungen, Wellen).
- **Gerätebefestigung:** geeignet zur Befestigung beliebiger wand- oder deckenmontierter Geräte, z. Schalter, Steckdosen oder Lampen.
- **Einfache Installation:** Relativ einfach mit einem Spachtel zu installieren, erfordert nur minimale Erfahrung.
- **Demontage:** Erfordert den Austausch der Textilmembrane gegen eine neue.
Die Profile sind für 3 Textilverlegungen ausgelegt.

Das DPS Trendero® System umfasst zwei Montageprofile:

TR PEPLX - Wandprofil zur Montage auf der Wandfläche - in Weiß oder Schwarz.

TR PPLX - Profil für die Montage an der Deckenfläche - in Weiß oder Schwarz.

Das Profil kann geschnitten werden, um Kurven (Bögen, Kreise) zu erstellen. Der minimal mögliche Radius beträgt 20 cm.



Die Profile bestehen aus leichtem PVC und sind für die Installation des kederlosen Decken- und Wandsystems Trendero ausgelegt. Die Profile sind für den Einsatz mit Textilien aus dem Trendero-Sortiment vorgesehen, können aber auch mit allen kederlosen Varianten der DPS-Folien erfolgreich angebracht werden. Der Vorteil ist, dass das Profil passgenau auf die Montagefläche gebogen werden kann. Das Weich-PVC überdeckt selbst den kleinsten Spalt zwischen Profil und Wand.



Ein System, bei dem das Textil mit einem PVC-Keder ausgekleidet und in Wand-, Decken- oder selbsttragenden Aluminiumprofilen aus der DPS Wall2Wall-Kollektion installiert wird.

WANN SOLLTEN SIE DAS DPS TRENDERO® W2W SYSTEM WÄHLEN?

- **Flächengröße:** bis zu 30 m² vertikal (Wand oder Wandplatte) und 5 m² horizontal (Decke oder Deckenplatte).
- **Einbau:** Die sichtbare Kante des Aluprofils beträgt lediglich 1,3 - 2 mm. Es kann eloxiert oder pulverbeschichtet werden.
- **Form:** Einfache Formen wie Quadrat, Rechteck oder Kreis sind möglich.
- **Gerätebefestigung:** Jedes Wand- oder Deckengerät kann montiert werden, z.B. Schalter, Steckdosen oder Lampen.
- **Einfache Installation:** sehr einfache, werkzeuglose Installation; erfordert keine Erfahrung.
- **Demontage:** Die Membran kann mehrfach demontiert und im selben Profil wieder eingebaut werden.

Das DPS Trendero® W2W System umfasst sechs Montageprofile:

A 01 W2W - Wandprofil zur Montage auf der Wandfläche

A 02 W2W - Profil zur Montage an der Deckenfläche

A 03 W2W - Wand-/Deckenabstandsprofil

A 04 W2W - Wand-/Deckenprofil mit optionalem LED-Einbau

A 05 W2W* - Profil zur Herstellung dekorativer Lichtpanels

A 07 W2W* - Profil zur Herstellung dekorativer Lichtpanels

PSN 91.45 - Profil zur Herstellung von dekorativen Lichtpanels

*Das Profil kann gebogen werden, um Krümmungen (Kurven, Kreise) zu erzeugen.
Das Profil kann bis zu einem Radius von mindestens 20 cm gebogen werden.



Profile aus Aluminium, bestimmt für TRENDERO W2W-Textilien und alle DPS-Produkte im Wall2Wall-System. Das Profil kann eloxiert oder in jeder RAL-Farbe pulverbeschichtet werden. Das Profil kann sowohl für die PVC- als auch für die Textilmembran-Montage verwendet werden. Das Profil kann eloxiert oder in jeder RAL-Farbe pulverbeschichtet werden.

BLEIBEN SIE AUF
DEM LAUFENDEN!

LADEN SIE HIER DEN AKTUELLEN



PDF-KATALOG
HERUNTER

Textilien /
Decken
Wände
Platten

GRUPA DPS sp. z o.o.
ul. Krakowska 85A
40-391 Katowice, Polen

phone:
+48 32 204 96 80

e-mail:
info@grupadps.com

www.dpsceilings.com