


materiały tekstylne

sufity  
ściany  
panele



## Materiały tekstylne w systemie DPS TRENDERO®

DPS TRENDERO® to eleganckie materiały tekstylne do dekoracji ścian i sufitów. Wybierając je, zyskujesz nie tylko atrakcyjny wygląd pomieszczenia, ale również poprawę akustyki wnętrza i brak spoin nawet do 250 m<sup>2</sup>. Dodatkowym atutem jest szybki i czysty montaż.

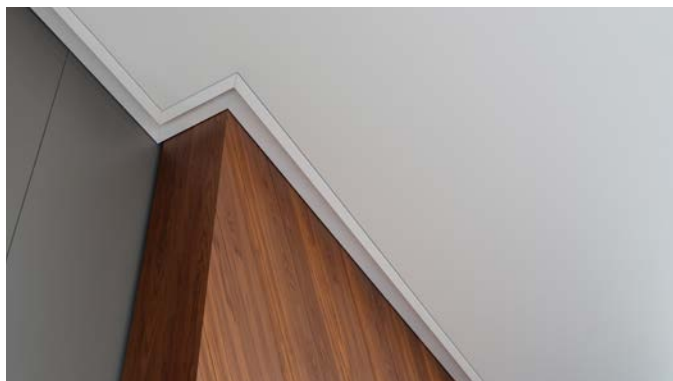

### SUFITY

wykończone materiałami tekstylnymi TRENDERO® posiadają wiele zalet estetycznych i funkcjonalnych: są atrakcyjne wizualnie, lekkie, poprawiają izolację termiczną wnętrza, pochłaniają niechciany po- głoś i nie pękają pod wpływem osiadania budynku.



### ŚCIANY

mało- i wielkoformatowe są ozdobą każdego wnętrza zarówno w przestrzeni komercyjnej, publicznej jak i prywatnej. W przeciwień- stwie do tradycyjnych rozwiązań są bardzo trwałe i osiągają płasz- czynę nawet do 250 m<sup>2</sup> (bez spoin!).



### PANELE ŚWIETLNE, AKUSTYCZNE I DEKORACYJNE

to nowatorskie rozwiązanie, łączące funkcjonalność, estetykę i ko- rzystną cenę. DPS TRENDERO® pozwala na tworzenie wielkofor- matowych obrazów, również akustycznych i podświetlanych. Pa- nele na bazie materiałów tekstylnych mogą również pełnić funkcje reklamowe lub informacyjne.



### ŚCIANKI DZIAŁOWE AKUSTYCZNE I DEKORACYJNE


to produkt przeznaczony do pomieszczeń, w których wymagana jest izolacja akustyczna przebywających tam osób i miejscowa, celowa- na likwidacja pogłosu akustycznego (np. biura typu open space).

## Co zyskujesz wybierając TRENDERO DPS?

Materiały w systemach DPS TRENDERO® spełniają wszystkie wymagane prawem budowlanym certyfikaty bezpieczeństwa. Architekci i projektanci wnętrz na całym świecie od lat stosują je w swoich realizacjach prywatnych, komercyjnych i publicznych.

### POPRAWA AKUSTYKI WNĘTRZA

Dzięki swojej strukturze splotu o różnym kształcie i głębokości, materiały tekstylne charakteryzują się bardzo dobrymi wartościami współczynnika pochłaniania dźwięku w zakresie średnich i wysokich częstotliwości. W połączeniu z materiałem wygłuszającym, osiągają bardzo dobre parametry wygłuszenia pogłosu:  $\alpha_w = 0,9$  (klasa akustyczna A). Wysoka efektywność akustyczna w połączeniu z atrakcyjnym wyglądem sprawia, że znajdują szerokie zastosowanie w pomieszczeniach użyteczności publicznej oraz w przestrzeniach biurowych.

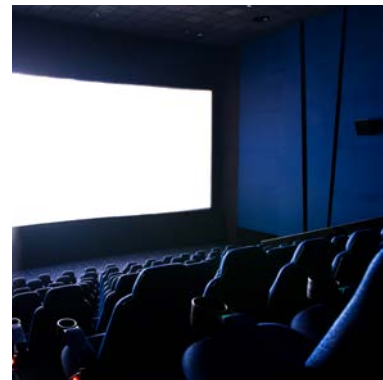

### ELEGANCKIE WYKOŃCZENIE WNĘTRZA

Tekstylia w naszej ofercie wyróżniają się szlachetną, matową strukturą. Naszym klientom oferujemy materiały w różnych odcieniach bieli, a także czarny, materiał typu „blackout” (blokujący światło) oraz materiał półprzezroczysty, przeznaczony do podświetleń. Każdy z tych materiałów można zadrukować dowolnym kolorem lub grafiką. Technologia DPS TRENDERO® pozwala projektować pokrycia ścian i sufitów, panele ściennie i sufitowe, a także systemy wystawiennicze i banery.




### SZYBKA I ŁATWA INSTALACJA

Montaż ściany czy sufitu tekstylnego jest niezwykle prosty i szybki. Instalacja kilkunastu m<sup>2</sup> powierzchni trwa zaledwie kilka godzin i, co ważne, nie generuje brudu. Materiały tekstylne montuje się na zimno (bez używania nagrzewnicy). W zależności od systemu, można je instalować samemu lub zlecić montaż wykwalifikowanemu instalatorowi DPS.



### CERTYFIKATY

Spełniamy wszystkie normy określone w europejskim prawie budowlanym. Nasze materiały posiadają certyfikat CE, klasę emisji lotnych związków organicznych (VOC) A+ i klasę ognio-wą B-s1,d0. Materiały o wysokich wartościach współczynnika absorpcji dźwięku spełniają wymogi prawa budowlanego w zakresie likwidacji pogłosu w pomieszczeniach użyteczności publicznej i w budynkach prywatnych. Układy akustyczne z powodzeniem uzyskują  $\alpha_w = 0,9$  i klasę akustyczną A.

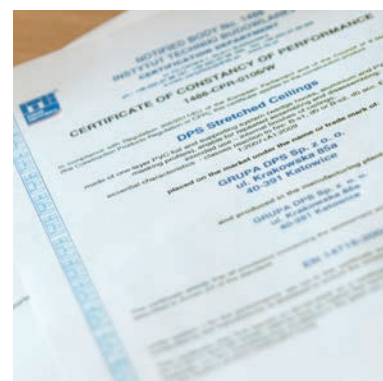



System harpunowy, w którym materiał tekstylny jest instalowany bezpośrednio w profilu PVC ściennym lub sufitowym.

## KIEDY WYBRAĆ SYSTEM DPS TRENDERO?

- **rozmiar płaszczyzny:** do 250 m<sup>2</sup> (szerokość do 5m)
- **montaż:** montaż bezszczerelinowy w profilu PVC w kolorze białym lub czarnym, z rantem o szerokości 8 mm.
- **kształt:** możliwość uzyskania kształtów prostych i skomplikowanych (np. łuki, fale)
- **instalacja urządzeń:** możliwość instalacji dowolnych urządzeń ściennych lub sufitowych, tj. wyłączniki, gniazda czy oświetlenie
- **łatwość montażu:** stosunkowo łatwa instalacja przy użyciu szpatułki, wymaga minimalnego doświadczenia.
- **demontaż** wymaga wymiany powłoki tekstylnej na nową. Profile są przeznaczone do 3-krotnej instalacji materiału.

System DPS Trendero to dwa profile montażowe:

**TR PEPLX** - profil ścienny do montażu na powierzchni ściany - w kolorze białym lub czarnym.


**TR PPLX** - profil zaprojektowany do montażu na powierzchni sufitu - w kolorze białym lub czarnym.

Profile można nacinać w celu uzyskania krzywizny (łuki, koło). Minimalny możliwy do uzyskania promień to 20 cm.



Profile wykonane są z lekkiego PVC i przeznaczone są do montażu systemu bezharpunowego sufitów i ścian Trendero. Profile są dedykowane dla materiałów tekstylnych z gamy Trendero, ale stosowane mogą być również z powodzeniem z wszystkimi foliami z oferty DPS w wersji bez harpunów instalacyjnych. Jego zaletą jest możliwość wyginania, w celu dokładnego dopasowania do powierzchni montażu. Dzięki miękkiemu PVC najmniejsza szczelina między profilem, a ścianą zostaje zakryta.

# TRENDERO DPS W2W®

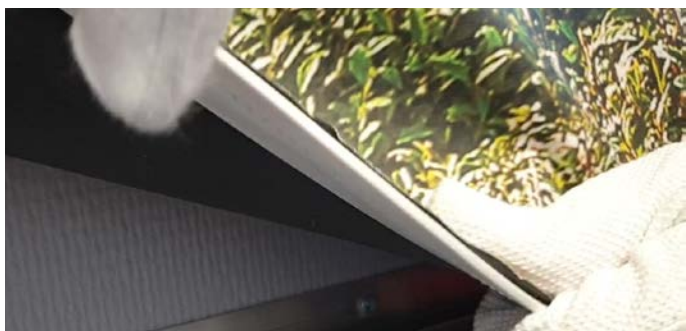

System, w którym materiał tekstylny jest obszyty harpunem PVC i instalowany w aluminiowych profilach ściennych, sufitowych lub samonośnych z kolekcji DPS Wall2Wall.

## KIEDY WYBRAĆ SYSTEM DPS TRENDERO W2W?

- **rozmiar płaszczyzny:** do 30 m<sup>2</sup> w pionie (ściana lub panele ścienne) i 5 m<sup>2</sup> w poziomie (sufit lub panel sufitowy)
- **montaż:** Widoczna krawędź profilu aluminiowego to zaledwie 1,3 - 2 mm. Można go anodować lub malować proszkowo.
- **kształt:** możliwość uzyskania kształtów prostych, tj. kwadrat, prostokąt lub koło.
- **instalacja urządzeń:** można zainstalować dowolne urządzenie ścienne lub sufitowe np. wyłączniki, gniazda czy oświetlenie
- **łatwość montażu:** bardzo łatwa instalacja bez użycia narzędzi, nie wymaga doświadczenia.
- **demontaż:** powłokę można wielokrotnie demontować i montować ponownie w tym samym profilu.

System DPS Trendero W2W to sześć profili montażowych:

**A 01 W2W** - profil ścienny do montażu na powierzchni ściany

**A 02 W2W** - profil zaprojektowany do montażu na powierzchni sufitu

**A 03 W2W** - ściennie-sufitowy profil separacyjny

**A 04 W2W** - ściennie-sufitowy profil z możliwością instalacji LED

**A 05 W2W\*** - profil do tworzenia paneli świetlnodekoracyjnych

**A 07 W2W\*** - profil do tworzenia paneli świetlnodekoracyjnych

**PSN 91.45** - profil do tworzenia paneli świetlnodekoracyjnych

\*Profil można giąć w celu uzyskania krzywizny (łuki, koło). Minimalny możliwy do uzyskania promień to 20 cm.



Profile wykonane z aluminium, dedykowane dla materiałów tekstylnych TRENDERO W2W oraz do wszystkich produktów DPS w systemie Wall2Wall. Profil można anodować lub pomalować proszkowo na dowolny kolor RAL. Profile mogą być stosowane zarówno do instalacji membran PVC jak i tekstylnych.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

POBIERZ AKTUALNY



KATALOG PDF

materiały tekstylne /  
sufity  
ściany  
panele

GRUPA DPS sp. z o.o.  
ul. Krakowska 85A  
40-391 Katowice

telefon:  
+48 32 209 98 23

e-mail:  
info@grupadps.com

[www.dpsceilings.com](http://www.dpsceilings.com)